

ELS43.0XXX 개방형 스마트 전등 스위치



특징

1. 퇴색없고 스크래치 없는 고품질 강화 크리스탈 글라스 패널
2. 현저하게 차별화된 핑크 색 LED 백라이트
3. SCU90 /Wifi 리모트 컨트롤 연계 기능
4. 과부하 및 과열방지 기능
5. 단일선 전원 기능으로 기존 스위치의 등의 교체가 용이하다.
6. 적외선등 형광등 ,LED, 온열기 환풍기 및 소형 모터 기능
7. 주파수 범용으로 타 무선기기와 연계 사용가능하다.

* 주의사항

1. 공장, 병원, CT 나 MRI 촬영실 등 강력한 자기장이 발생하는 지역에는 애러가 발생할 수 있으므로 설치를 피한다.

설치


1. 얇은 [-] 자 드라이버로 전면 커버를 제거해서 분리한다.




뒤 틀어서 분리한다.

①


2. 해당 단자에 전선을 연결하고 나사를 단단하게 조인다

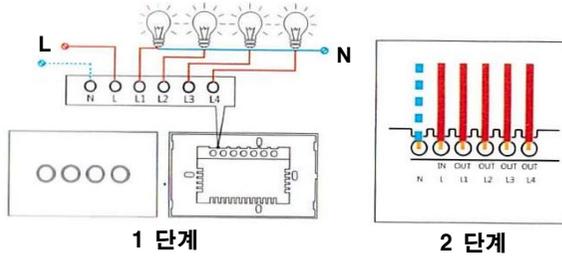

중간(2-way)전원 스위치 연결

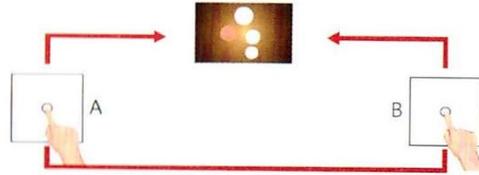


1개의 전등을 2개의 스위치로 조작(계단 전등)



스위치 1 (계단위) 스위치 2(계단아래)

②


3. 설치(분해 나사 고정 등) US 형식

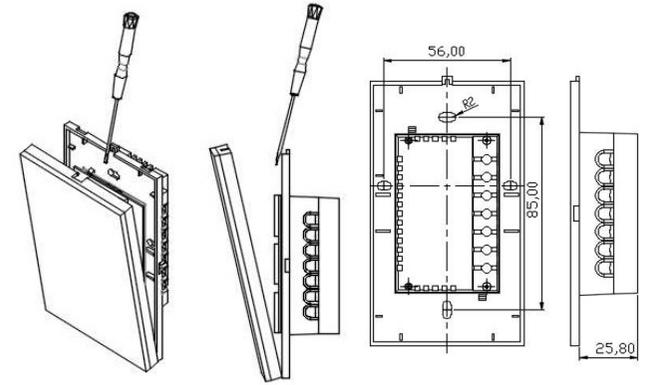

4. 프런트 커버 설치 및 전원 투입

- *주의1: 전원 투입 후 3초 이상 지난 후에 터치 한다.
- *주의2: 크리스탈 패널을 씌우기 전에 스위치 테스트를 하였다면 메인 전원 스위치를 내리고 프런트 패널을 부착 시도하는 것이 안전하다

딸깍 소리가 날 때까지 누른다



위부터 밀어
잡는다

③

리모컨 매칭 방법

1. 매칭 방법

스위치의 1번 버튼 버튼을 누르면 램프가 들어오는데 계속 3초이상 누르고 있으면 뱉-하고 디지털 음이 나면 바로 손을 떼고, 리모컨의 1번 버튼을 누르면 1번 램프가 켜진다. 다음 2번 버튼을 눌렀다 놓고 리모컨의 2번 버튼을 누르면 2번 램프가 켜진다. 같은 방법으로 3번 버튼 과 리모컨의 3번 키를 눌러 매칭하면된다.



2.매칭 모드 마침

10s 이상 내버려 두면 자동으로 빠져 나오게 된다. 중간에 취소하고 싶으면 중간에 아무 버튼이나 1개를 한 번 누르면 매칭 작업이 취소가 된다.)

3.코드 삭제(신 상품일 경우 생략)

스위치 아무 버튼 1개나 1개를 10초 이상 눌렀다 놓으면 뱉-하고 디지털음이 나면 모든 메모리가 삭제된 것이다)

④

4. 멀티웨이 스위칭 방법

예: 1. 계단 위와 아래;

계단 위 또는 아래에 메인 스위치를 설치하고 스위치형 보조 리모컨을 반대쪽에 설치할 경우 배선없이 무선으로 쉽게 사용할 수 있다.

예 2. 큰 거실에 출입구가 여러개 있을 경우 출입구 마다 스위치 형 리모컨을 벽에 설치하면 아주 편리한 멀티웨이 스위치 시스템이 된다



5. 기술사항

120 US(KS) 표준
규격: 120 x 72 x 42mm
전압: 110~240Vac/50~60Hz
출력:1000w/G,300W/T

86 UK 표준
규격: 86 x 86 x 39mm
전압: 110~240Vac/50~60Hz
출력:1000w/G,300W/T


86 EU 표준
규격: 86 x 86 x 37.2mm
전압: 110~240Vac/50~60Hz
출력:1000w/G,300W/T

리모컨 표준
통신거리: 20m/50m/500m
전원:12Vdc 23A
주파수:433MHz

⑤

6. 형식(모델) 지정

ELS43.03TSR-UV-W/4H1061 — 리모컨 수량

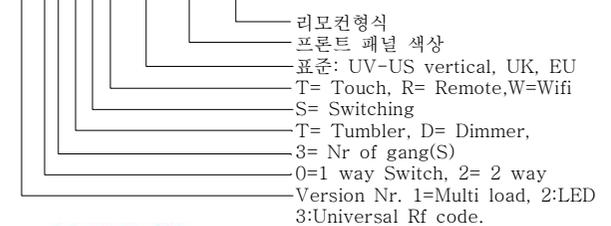

각종신용카드 구매 인터넷 온라인 구매 가능 함



◆국내판매원 ◆국내 A/S센터:1577-6870

[콘트롤마트] www.Controlmart.co.kr

제조원 : 본사
(주)오토메이선테크놀로지스
서울특별시영등포구여의대로8
(여의도동)메리이트파크센터A동604호
☎ 02-784-3651~2,
☎ 02-784-1218

제조원 : 공장
(주)오토메이선테크놀로지스
경기도김포시하성면후평로60
(후평리478-1)
☎ 031-982-9491~2,
☎ 031-982-9492

⑥