

We provide advanced technologies !



# TOTAL

Smart solution Provider

## POLYTEK

Zone control Solution

2-와이어 모터식!  
히스테리시스  
스위치가 없어 가스누설시 방폭기능!  
씽크로노스모터!

### ● 특 징

- 견고한 구조
- 투명 폴리 카보네이트
- 국산 NM 씽크로노스모터
- 2 ~ 6mm 스트로크
- [NO/NC]선택 주문 가능
- [ON]동작 LED 점등
- 수동 조작 가능
- 윤활성 POM부품
- 치자류 싼터드 메탈
- 고장을 최소화
- 장기간 사용 가능
- 성능검사(전수)
- 컴팩트한 크기
- 합리적인 가격
- 경기도 김포 생산
- 예비 모터 교체 가능 (A/S)
- 인터넷 온라인 판매

(주)오토메이션테크놀로지즈

본사: 서울시 영등포구 여의대로 8 매리어트파크센터 A동 604호  
공장/문류센터: 경기도 김포시 하성면 후평로 60

신 개념 다목적 용도


## 존밸브 액튜에이터

Motorized Zone Valve actuators

## AQS35.. 시리즈

신 개발 제품  
오토 브레이크...

너트 폭이 넓어 조립이 쉽다  
부러짐 없는 조립 부  
고장을 최저 ...  
모터만 교체 가능  
[ON]상태 LED상시 표시

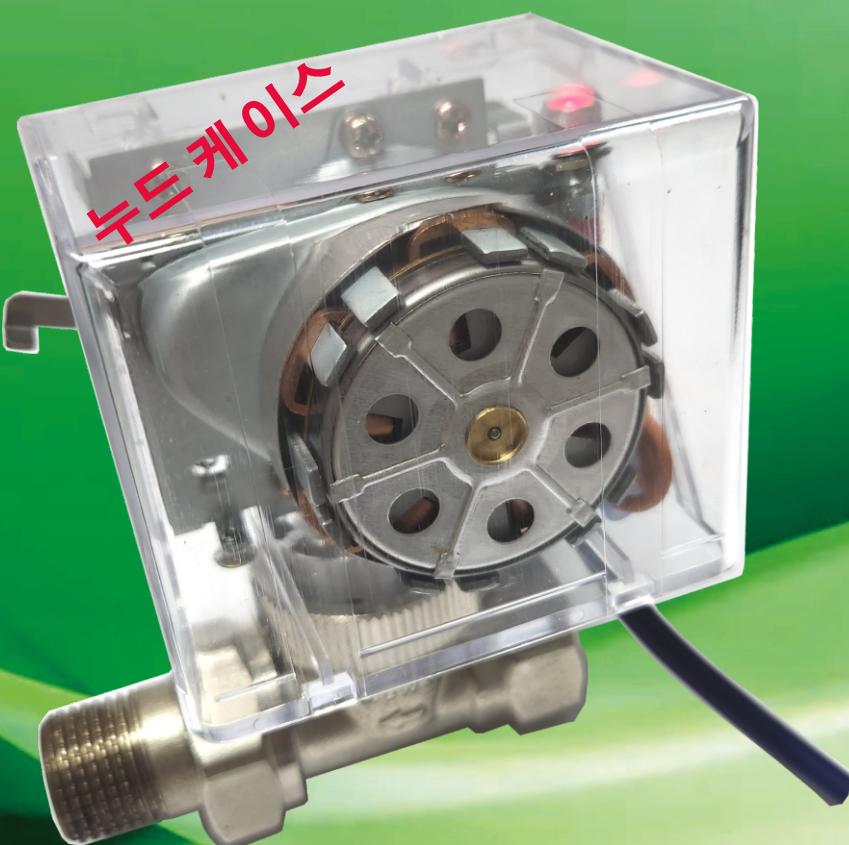

온-라인 판매 중

[콘트롤마트]

주문 상담: 1577-6870

# ◆최신 세계 유일 디자인 순정 대한민국산 !

## 인터넷 오픈 마켓 판매 중 !

\* 2-와이어 콘트롤

## 공동 구매 할인 가능 !

제품 상담, 기술상담: [kjkim@Controlmart.co.kr](mailto:kjkim@Controlmart.co.kr)

1577-6870

### 2-선 모터식 존 밸브 구동기

- ◆ 다목적 온도조절밸브 모터 구동기
  - 세대 온도 조절밸브
  - 센대 온수 분배기 TOP밸브
  - 냉난방 FCU 밸브
  - NC /NO/3-POS(옵션)
  - 220VAC, 24VAC 옵션

55



◆ 모터식 밸브 구동기  
냉난방용 모델: AQS35.200C

#### ◆ 특징 - Features

- 2 선 2 위치
  - [ON] 램프 부착 (옵션)
  - 스프링 리턴식
  - NC /NO 옵션 선택
  - 수동 조작 레버 내장
  - 오토 스톱
- 전 원: 200~230VAC 50/60Hz  
구동모터: AC 히스테리시스 모터  
용 량: 6W  
작 동: 열림 10s 닫침:3s  
출 력: 200N  
이동거리: 6mm  
사용 온도: -30~60°C  
조립너트: M30 x 1.5p(M30x 1.0옵션)  
규 격: 74 x 62 x 56

### 난방 분배기 구동기 난방 1밸브 직결식

- ◆ 3선 모터구동기  
모델: AQS33.160C/SSK21.1C



#### 난방 전용

전 원: 230VAC  
구동원: 단방향 AC모터  
작 동: 5W  
작 동시간: 15~45s  
출 력: 150N  
도: -20~60°C  
고 력: M30 X 1.5  
규 격: 58 x 48

- ◆ 2선 FCU 모터 밸브  
모델: VQZ42.1415G

#### 난방/냉방 겸용



전 원: 230VAC  
구동원: 단방향 AC모터  
작 동: 5W  
작 동시간: 15~45s  
출 력: 150N  
도: -20~60°C  
고 력: M30 X 1.5  
규 격: 58 x 48

#### ◆ 호환 기종

ATI : VVK41.115  
Honeywell : V100N-15  
Siemens : VD100-15  
Oventrop : 118 71 06  
Heimeir :  
기타 수입품  
귀뚜라미, 린나이,  
경동나비엔, 서일, 대성  
기타 중국산/국산  
조립너트 M30 X 1.5 인  
제품 거의 호환됨

48

#### ◆ FCU 밸브

ATI : VQZ42.1415G  
Honeywell : V4043A.B  
Siemens : 100-15  
Erie Controls  
Johnson controls  
기타 수입품  
귀뚜라미, 린나이,  
경동나비엔, 서일, 대성  
기타 중국산/국산/미국산  
조립너트 M30 X 1.5 인  
제품 거의 호환됨

### 난방용 온수 분배기 인서트식 밸브

- ◆ 밸브 구동기  
모델: ETA33.110C



52

#### ◆ 특징 - Features

- 2선 2 위치
- 온도 위치 표시
- 조립 및 분해가 용이한 [원터치]
- 어댑터 방식

전 원: 230VAC  
구동원: PTC/왁스  
용 량: 2W/300mA  
작 동: 180s  
출 력: 110N  
래블: 3mm  
도: -20~60°C  
고 력: M30x1.5  
규 격: 58x48h

2-와이어

