

'refix DE' 레픽스 디-이 기술자료 및 옵션 사항




'refix DE' '레픽스 디-이'



10 bar



- ▶ 음용수, 온수난방 및 유공압식 우물에 적용제품
- ▶ 블래더(고무 주머니)는 독일 규격 DIN4807 의 제3항 표준에 부합함
- ▶ 60리터 규격 부터는 교환가능한 블래더 방식임
- ▶ 물에 접하는 모든 부분은 부식방지 코팅 처리됨
- ▶ 압력탱크는 97/23/EC 기준에 부합하거나 초과사양임
- ▶ 직경1000mm 이상 형식 부터는 레벨게이지 부착공급 됨
- ▶ 생상은 청색으로 내구성 분체도장 마감됨
- ▶ 출고전 질소개스 4.0kg로 충전됨

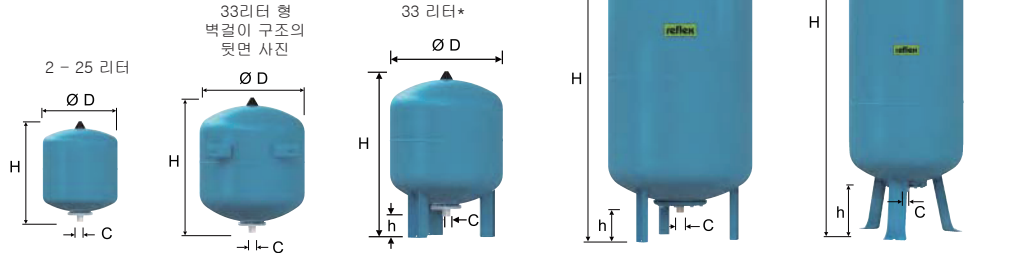

형식(모델)	주문번호	중량/Kg	제품그룹	Qpp**	Ø D mm	H mm	h mm	C
10 bar / 70 °C								
DE 2	7200300	1.0	40	100	132	260	---	G 3/4
DE 8	7301000	1.8	40	96	206	320	---	G 3/4
DE 12	7302000	2.4	40	72	280	310	---	G 3/4
DE 18	7303000	2.8	40	56	280	380	---	G 3/4
DE 25	7304000	3.7	40	42	280	500	---	G 3/4
DE 33	7303900	6.6	40	24	354	455	---	G 3/4
DE 33*	7305500	11.0	40	24	354	520	65	G 3/4
DE 60	7306400	14	42	---	409	740	160	G 1
DE 80	7306500	16	42	---	480	730	150	G 1
DE 100	7306600	19	42	---	480	835	150	G 1
DE 200	7306700	47	42	---	634	970	145	G 1 1/4
DE 300	7306800	53	42	---	634	1270	145	G 1 1/4
DE 400	7306850	70	42	---	740	1245	135	G 1 1/4
DE 500	7306900	79	42	---	740	1475	135	G 1 1/4
DE 600	7306950	155	42	---	740	1860	265	G 1 1/2
DE 800	7306960	195	42	---	740	2325	265	G 1 1/2
DE 1000 Ø 740	7306970	228	42	---	740	2604	265	G 1 1/2
DE 1000 Ø 1000	7311405	418	44	---	1000	2010	290	DN 65 / PN 16
DE 1500	7311605	528	44	---	1200	2010	290	DN 65 / PN 16
DE 2000	7311705	703	44	---	1200	2470	290	DN 65 / PN 16
DE 3000	7311805	1043	44	---	1500	2520	320	DN 65 / PN 16
DE 4000	7354000	1120	44	---	1500	3095	320	DN 65 / PN 16
DE 5000	7354200	1330	44	---	1500	3630	320	DN 65 / PN 16

↑ Vn 공칭 용량 [리터]

* = 다리 부착형 DE 33 리터

** = 팔레트 당 포장 수량

'refix DE' - 옵션 주문 사양

- ▶ 용기 내압>25 bar
- ▶ 용기 용량>5000리터
- ▶ 독일 KTW-C 기준 부틸고무 재질 블래더 기준
- ▶ 독일기준KTW-A(식용품 규정)에 기준하는 내식성 내부 라이닝마감
- ▶ 스테인레스 재질 접속 부
- ▶ 특수 주문 플렌지 연결
- ▶ MBM II 다이프램 판손 감지 센서-P11 참조
- ▶ EC 압력용기 기준에 의한 독일 튜브 기준 공장 시험성적서 발급->P11 참조



1000(Φ1000)- 2000 리터



3000 - 5000리터